



夢を未来へつなぐ限りなき挑戦



■ 社 名	桜総業株式会社 (Sakura Sohgyo Co.,Ltd.)
■ 本社所在地	〒230-0001 神奈川県横浜市鶴見区矢向4-30-16
■ 創業	1961年1月25日
■ 資本金	3,000万円
■ 従業員数	200名
■ 事業内容	・ワイヤーハーネス製造加工 ・表面実装基板加工 ・LED照明開発・製造・販売 ・半導体後加工（COB等） ・精密金型製作及びプレス加工(中国)
■ 役員	代表取締役会長 田中 敏夫 代表取締役社長 福土 信雄
■ 取引銀行	横浜銀行 御幸支店 みずほ銀行 川崎支店 神奈川銀行 川崎支店
■ 機械・設備	ワイヤーハーネス製造設備 表面実装基板加工設備 ダイボンディング装置 ワイヤーボンディング装置 ポッティング装置 プラズマ洗浄装置 クリーンルーム 金型及びプレス加工品製造設備(中国)
■ URL	http://www.sakura-sohgyo.co.jp E-mail : info@sakura-sohgyo.co.jp

■沿 革

1961年 1月	川崎市川崎区に田中工業所を設立
1964年 1月	有限会社田中工業所に組織変更（資本金100万円とする）
1969年 3月	渡田工場完成 操業開始
1969年12月	横浜工場完成 操業開始
1973年 1月	桜総業株式会社に組織変更（資本金1,000万円とする）
1978年 1月	戸手工場完成 操業開始
1983年12月	白河工場完成 操業開始
1987年 9月	青森工場完成(五戸町) 操業開始
1989年 2月	青森工場において表面実装を操業開始
1989年12月	本社社屋完成(横浜、渡田工場を統合)
1991年 5月	櫻総業(香港)有限公司設立（桜総業全額出資100万HK\$）
1992年 1月	中国深圳工場完成 操業開始
1999年 4月	資本金を3,000万円に増資する
2000年 4月	岡山工場完成 操業開始
2002年 9月	上海櫻総業電子有限公司設立（資本金150万米\$）
2004年 1月	上海工場完成 操業開始
2007年 8月	新青森工場完成（八戸市）操業開始
2012年 5月	櫻総業(江西)電子有限公司設立
2012年 8月	江西工場完成 操業開始

■所在地

●国内拠点	本社・工場	〒230-0001 神奈川県横浜市鶴見区矢向4-30-16 TEL 045-585-1424 FAX 045-585-1425
	白河工場	〒961-8061 福島県西白河郡西郷村小田倉字大平77 TEL 0248-25-2052 FAX 0248-25-3183
	青森工場	〒039-2245 青森県八戸市北インター工業団地2-3-25 TEL 0178-21-6392 FAX 0178-20-6394 LED製造・開発事業本部
	五戸工場	〒039-1524 青森県三戸郡五戸町大字豊間内字地藏平1-545 TEL 0178-62-3121 FAX 0178-62-5521
	岡山工場	〒700-0033 岡山県岡山市北区島田本町2-4-6 TEL 086-253-8884 FAX 086-253-8889
●海外拠点	香港事務所	香港九龍觀塘觀塘道388號 創紀之城第一期渣打中心33樓19室 TEL 010-852-2552-6370 FAX 010-852-2580-8693
	深圳工場	中国広東省深圳市龍崗区横崗鎮189工業区 TEL 010-86-755-28631234 FAX 010-86-755-28631051
	上海工場	中国上海市松江区新浜鎮工業区林天路238 TEL 010-86-21-6789-1053 FAX 010-86-21-6789-1059
	江西工場	中国江西省贛州市贛県經濟開發区紅金工業区 TEL 010-86-797-4593-796 FAX 010-86-797-4593-786

安心と信頼、高品質の 桜総業 純国産LED照明



当社は自社青森工場で一貫生産しているLEDメーカーです。

《桜総業LEDのおもなメリット》

①安心

創業50年の実績を持つ桜総業は、ご導入時の細かなお手伝いからアフターフォローまで迅速・丁寧に行います。長寿命(50,000時間)のLED製品も安心です。

②安全

ガラスではなくポリカーボネートを使用。万一破損しても飛散せずお客様や従業員の方にも安全です。

③清潔

LEDは紫外線をほとんど出さないため、虫が近寄りにくくなります。汚れや衛生面でお役立ちできます。

④消費電力削減

消費電力は蛍光灯の約1/3です。
(概算値は下記をご覧ください。)

⑤高機能・高品質

特許取得の四段階の調光機能付き。調光設備がなくても、いまお使いのスイッチで明るさ調整ができます。上手に使い分ければさらに電力削減効果が上がります。

⑥工事は簡単

現在の蛍光灯器具はそのままご使用になれます。1台10分程度でランプと安定器の交換工事を行います(廃棄処分もお受けします)。

サンプル品の貸出無料(明るさをご覧ください)

“電気料金削減”にぜひご検討下さい！

一般的な蛍光灯



消費電力 **48.0w**


40ワット型の消費電力です。安定器と合わせて、約48ワットの消費電力がかかっています。

例：[従量電灯B]契約で40Wを100本交換すると
(1日10時間・月22日点灯)

月々の電気料金が **13,550円** 安くなります※

※電力単価による概算での計算結果です。

LED照明 (当社製品)



消費電力 **16.3w**

長さは同じ直管型LED照明です。専用電源と合わせて、わずか16.3ワットの消費電力になります。
(四段階調光：70%)

消費電力
66.0%
ダウン

桜総業株式会社
LED営業部

〒230-0001

横浜市鶴見区矢向4丁目30番16号

TEL : 045-585-1424

お気軽にご連絡下さい。

<http://www.sakura-sohgyo.co.jp/led/index.html>

新世代の直管タイプLED照明

工事不要タイプNRシリーズ



特徴 1

配線工事不要※1すべての種類の安定器に対応

蛍光灯にはグロー方式、ラピッド方式、インバータ（HF）方式がありますが、すべてのタイプに対応しております。初期工事不要でいまお使いの蛍光灯用照明器具にどなたでも簡単に取付けられます。

※法定耐用年数を超えた蛍光灯器具は工事が必要な場合があります、交換をお勧めします。

特徴 2

消費電力の削減で電気代とCO₂を大幅カット

取付けてすぐに節電。水銀不使用・CO₂削減で環境にやさしいLED照明です。

グロー方式、
ラピッド方式

消費電力

約50%削減



インバータ方式

消費電力

約40%削減



※ 削減数値については指標であり、効果を保証するものではありません。

特徴 3

安心・安全・高品質

■ 信頼の日本製

信頼性の高い国内工場で一貫生産しておりますので安心です。

■ 安心の5年間の無償保証

正常な使用状態において、万が一故障が発生した場合は無償で交換致します。

■ 約40,000時間の長寿命

高所や狭所など面倒だった交換作業は解消されます。

■ 割れにくい素材で安全

ガラスではなくポリカーボネートを使用。割れにくく飛散せず安心です。

■ 清潔・衛生的

LEDは紫外線をほとんど出さないため、虫が近寄りにくくなります。汚れや衛生面で役立ちできます。

SKR NRシリーズ (工事不要タイプ) 仕様表 40形

商品名	SKR40NR4-MR83N	SKR40NR4-MR83W	SKR40NR4-MR83L
取付方式	工事不要方式 (両側給電)		
対応安定器	磁気式安定器 (グロー方式・ラピッド方式)、電子式安定器 (インバータ方式)		
灯具入力電圧	AC100~254V		
灯具入力電源周波数	50/60Hz		
光色・色温度	昼白色 (N) 5,000K	白色 (W) 4,000K	電球色 (L) 3,000K
演色性	Ra 85		
照射角度	1/2ビーム角 138°		
全光束 (※)	2,600 lm	2,440 lm	2,310 lm
直下照度 (1m)	550 lx	515 lx	490 lx
口金	G13口金		
RoHS	対応		
定格寿命	40,000時間		
器具消費電力 (※)	グロー方式: 26.0W, ラピッド方式: 24.5W, インバータ方式: 21.5W		
周囲温度・周囲湿度	-30~50℃ ・ ~85%RH		
寸法・質量・管径	1,198mm ・ 450g ・ 28mm		
保証期間	5年		

※全光束、器具消費電力は特定の安定器を用いて測定した参考値であり、内容を保証するものではありません。
ご使用の安定器、設置環境によって上記性能を満たさない場合があります。

取付け方法とご注意

- ・取付けの前に必ず器具の電源を切ってから既存の蛍光灯を外し、本製品を取付けてください。
- ・取付け・取外しや照明器具清掃の時は、必ず電源を切ってください。故障や感電の原因になります。
- ・本製品を取付ける際、製品ラベルが表側になるように取付けてください。
- ・本製品は屋内用です。屋外への取付けは行わないでください。
- ・調光機能には対応していません。
- ・2灯式の照明器具の場合は、一般の蛍光灯と本製品を混ぜて取付けることはできません。また、他社の直管形LED照明と混ぜて取付けることはできません。必ず2本同時に交換してください。
- ・本製品を使用できる口金タイプはG13口金タイプです。G13タイプ以外の口金や、G13タイプでも「縦穴タイプ」等の照明器具には使用できません。
- ・グローランプ (スターター) 方式の安定器の場合は、必ずグロー球を外してください。
- ・照明器具、安定器によっては点灯しないことがあります。
- ・非常用照明器具および誘導灯に設置しないでください。



縦穴タイプ

安全にお使いいただくために...

警告	●ランプを取り付けたり取り外したりするときや清掃するときは、必ず電源を切ってください。感電や故障の原因になります。●本製品の水洗い、分解、改造は絶対にしないでください。火災、感電、落下の原因になります。●濡れた手で触れないでください。感電または故障の原因になります。●紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。火災の原因になります。●引火する危険性がある可燃性スプレー、シンナー、ツッカ、殺虫剤などに注意しないでください。火災や感電の原因になります。●浴室など湿度が多い場所、水道などのかかる場所には取付けしないでください。湿気や水道による熱線不良や感電の原因になります。●工事不要方式で使用する場合は、このランプを他社製のLEDランプ用に改造された一般家庭用器具や他社製のLEDランプ専用器具には取付けしないでください。誤って取り付けると、不点灯や故障、火災の原因になります。●異常な発熱や光の漏れや火花を止めてください。●照明器具の下には温度の高いもの (ストーブ、ガスレンジなど) を置かないでください。火災の原因になります。
注意	●点灯中や点灯直後は、ランプが熱くなっているため手や顔などを触れないでください。やけどの原因になります。●ソケットに確実に取付けてください。ランプの落下、接触不良による過熱、発煙の原因になります。●落としたり、曲をぶつけたり、無理な力を加えたり、曲をつけたりしないでください。破損するおそれがあります。●塗料などを垂れないでください。ランプが加熱し、破損の原因になります。●仕様にあった温度範囲、電圧、周波数でお使いください。●本製品は屋内用です。屋外には取付けしないでください。●密閉型器具や密閉に近い器具には取付けしないでください。●調光、人感スイッチ、遠紅外線スイッチには対応していません。各種調光装置などには取付けしないでください。故障の原因になります。●浴室などの高湿度空間のときは、一般家庭用器具によるランプの使用はしないでください。湿気や水道による熱線不良や感電の原因になります。●点灯中や点灯直後は、ランプが熱くなっているため手や顔などを触れないでください。やけどの原因になります。●2灯式の照明器具の場合、本製品以外のランプと混ぜて取付けすることはできません。必ず2本同時に交換してください。●工事不要方式で使用する場合は、●LEDランプを直接触れないでください。目を傷める原因になります。

桜総業株式会社

〒230-0001

横浜市鶴見区矢向4丁目30番16号

TEL 045-585-1424

<http://www.sakura-sohgyo.co.jp/led/>

お問合せ先 (販売店名)

直管形LED照明 ～実績と安心の「MADE IN JAPAN」～ 電力消費量の大幅削減を実現！

CO₂排出量も同時に大幅カット

当社 青森工場で生産・供給
「純国産」製品です！

国内生産

自社青森工場(ISO認定工場)での一貫生産により、トップレベルの高品質を確保しています。
直管型LED照明の生産実績は月産10万台以上で国内最大級の生産・供給体制を整えています。

高演色・高照度・高効率

光学・回路・機構の各設計技術を融合し、特にLED製品の要となる演色性、照度、効率に関しては、高性能LEDを使用した最適な設計を採用することで、最先端の特性を持つLED照明製品を提供しています。

長寿命

LED照明の寿命は約50,000時間となっており、従来の蛍光灯(約8,000～12,000時間)の約5倍長持ちするので、交換する手間と工賃を大幅に削減することができます。

調光機能

2つのタイプから選べます

- ・4段階調光タイプ・・・ 特別なシステムや機器は不要。既設のスイッチから簡単に4段階の明るさに調光できます。
- ・初期照度補正機能タイプ・・・ 初期の明るすぎをカット、同時に消費電力を節約します。

また、Nシリーズは全タイプで本格的な調光システムに対応可能です。



製品ラインナップ・スペック

国内工場一貫生産なら **SAKURA** のLED照明
— 高品質、量産効果によるロープライスも実現 —

タイプ	SKR 'N' シリーズ 直管型LED照明 (昼白色-5000K) 《乳白色ポリカーボネート・フルカバー仕様》			
	40W型		110W型	
型番	SKR40N53-MM83N		SKR110N53-MM83N	
外形サイズ(口金)	Φ25.5x1198mm (GX16t-5/G13)		Φ25.5x2367mm (R17d)	
重量	280g		560g	
ランプ電流	0.35 A	0.25 A(※1)	0.35 A	0.25 A(※2)
電源消費電力(1灯式)	24.5W	17.0W	46.8W	32.5W
電源消費電力(2灯式)	23.4W	16.3W	(同上)	(同上)
全光束	2,960 lm	2,070 lm	5,930 lm	4,140 lm
1M直下照度	545 lx	380 lx	790 lx	550 lx
演色性(Ra)	Ra83		Ra83	
使用温度	-20~35℃		-20~35℃	

上記 ※1,※2 初期照度補正機能オン(出荷時)

初期照度補正機能付きでさらに省エネ

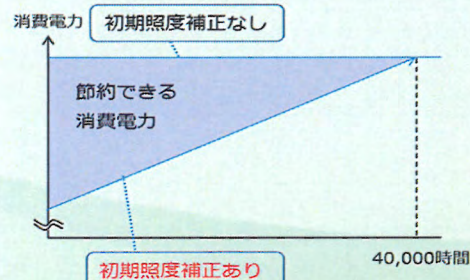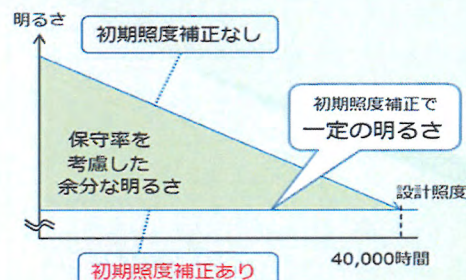

New

4段調光～上手に使い分けてムダな電力をカット

70%調光

《消費電力 16.3W》

初期状態です。一般的なオフィスや会議室に最適。長時間でも目にやさしい自然な明るさ。

50%調光

《消費電力 11.6W》

消費電力は蛍光灯の約4分の1！ 蛍光灯を間引いていらっしゃる方におすすめします。

調光の工事は不要
調光切り替えもカンタン

100%調光

《消費電力 23.4W》

店舗など明るさが欲しい場所に最適。明るさが不要な時はスイッチで電力を落とせます。

30%調光

《消費電力 7.0W》

駐車場やオフィスの廊下、非常階段などで使えば省エネ効果が上がります。

安全素材

- チューブ部分はガラスでなくポリカーボネートを使用
- ガラスによるけがや水銀等有害物質の飛散のリスクがありません

低温に強い＆虫を寄せにくい

- 低温でも発光効率の低下が少ないので、冷凍設備や屋外での使用にも有用です
- 紫外線をほとんど含まないので、虫を寄せにくい特徴があります

国内生産だから カスタマイズ！ 短納期！ 充実のアフターサービス！ もちろん、ローコスト！！

製造・販売 桜総業株式会社

LED営業部 横浜市鶴見区矢向4丁目30番16号
(TEL) 045-585-1424 <代表> (FAX) 045-585-1425
<http://www.sakura-sohgyo.co.jp/led/>

(平成26年8月現在)

桜総業のLED照明


実績と安心の『日本国内生産』

- 直管タイプLED照明と同じく、自社青森工場での一貫生産により高品質を確保しています
- 国内一貫生産なので、カスタマイズ！ 短納期！ アフターサービス！

コンパクト(FPL/FHP型)タイプ～待望のLED化！

コンパクトタイプ蛍光灯の長所をさらにパワーアップ

- ★既設のコンパクト蛍光灯・照明器具へ取り付けができます
(※配線等の電気工事が必要です)
- ★店舗・オフィス・公共施設等の魅力を演出・向上します

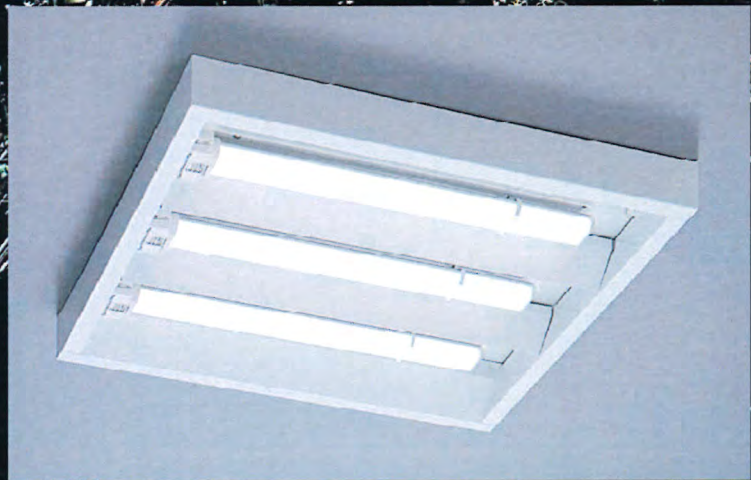

もちろん・LED照明のメリット

- 電力消費量の大幅削減を実現！
 - CO₂排出量も同時に大幅カット！
 - ロングライフでメンテナンスコストをいっきに減少！
(ランプ設計寿命 50,000時間)
- さらには、
- 紫外線レスなので、展示品の劣化対策として効果が見込めます。
- また、虫を寄せにくい特徴もあります。

コンパクトタイプ LED照明

国内工場一貫生産なら  SAKURAのLED照明
— 高品質、量産効果によるロープライスも実現 —

標準ラインナップ表

タイプ	SKRFシリーズLED照明(昼白色-5000K)・口金規格GY10q 《ハーフクリア色ポリカーボネートカバー仕様》	
	FPL36/FHP32型	FPL55/FHP45型
型番	SKR36FN51-MM83N	SKR55FN51-MM83N
全長	410mm	560mm
重量	200g	280g
ランプ電流	0.50A	0.50A
消費電力	17.0W	22.7W
全光束	2,020 lm	2,820 lm
1M直下照度	590 lx	770 lx
演色性(Ra)	Ra83	Ra83
使用温度	-20~35℃	-20~35℃

※ 他にFPL27、FPL96、FHP105タイプがあります

対応可能なカスタマイズ

前面カバー仕様	ハーフクリア(高輝度)、ミルキー(乳白)
発光色(全7色)	3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 6000K, 7000K
照明器具(別売)	直付、埋込各タイプ(3灯式・4灯式)

国内生産だから カスタマイズ! 短納期! 充実のアフターサービス! もちろん、ローコスト!!

製造・販売 桜総業株式会社

LED営業部 横浜市鶴見区矢向4丁目30番16号
(TEL) 045-585-1424 <代表> (FAX) 045-585-1425
<http://www.sakura-sohgyo.co.jp/led/>

製品画像



LEDランプ全体



口金 GY10q 規格に対応

4段調光機能《当社独自》

- 特別なシステムや機器は不要
- 既設のスイッチから簡単に4段階の明るさに調光できます

電源外付方式

- 電源1台でLEDランプ4本まで対応します
- リニューアル電気工事がスピーディになりました

安全素材

- チューブ部分はガラスでなくポリカーボネートを使用
- ガラスによるけがや水銀等有害物質の飛散のリスクがありません

低温に強い&虫を寄せにくい

- 低温でも発光効率の低下が少ないので、冷凍設備や屋外での使用にも有用です
- 紫外線をほとんど含まないので、虫を寄せにくい特徴があります

(平成27年8月)

www.sakura-sohgyo.co.jp



桜総業株式会社

本 社 〒230-0001 神奈川県横浜市鶴見区矢向4-30-16
TEL 045-585-1424 FAX 045-585-1425

青 森 工 場 〒039-2245 青森県八戸市北インター工業団地2-3-25
TEL 0178-21-6392 FAX 0178-20-6394

五 戸 工 場 〒039-1524 青森県三戸郡五戸町大字豊岡内字地藏平1-545
TEL 0178-62-3121 FAX 0178-62-5521

白 河 工 場 〒961-8061 福島県西白河郡西郷村小田倉字大平77
TEL 0248-25-2052 FAX 0248-25-3183

岡 山 工 場 〒700-0033 岡山県岡山市北区島田本町2-4-6
TEL 086-253-8884 FAX 086-253-8889

香港事務所 香港九龍觀塘觀塘道388號 創紀之城第一期渣打中心33樓19室
TEL 010-852-2552-6370 FAX 010-852-2580-8693

深 圳 工 場 中国広東省深圳市龍崗区横崗鎮189工業区
TEL 010-86-755-28631234 FAX 010-86-755-28631051

上 海 工 場 中国上海市松江區新浜鎮工業区林天路238
TEL 010-86-21-6789-1053 FAX 010-86-21-6789-1059

江 西 工 場 中国江西省贛州市贛東經濟開發区紅金工業区